




Industriële IR Quartz-straler Ⓒ

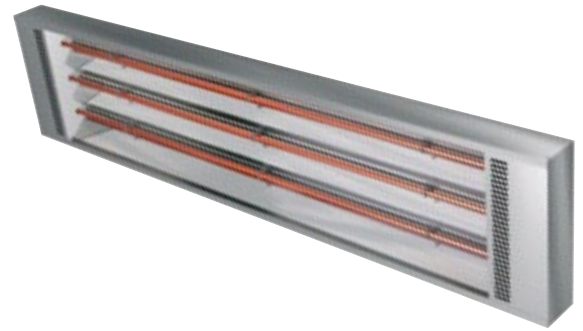

EIH-6000

INFRAROOD VOOR HALLEN EN INDUSTRIE

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230, 400 V
- > Uitvoering: 3000 – 6000 W
- > Max. onderdeeltemp.: 750 °C
- > Kleur: verzinkt stalen paneel
- > Montagehoogte: 3 - 9 m
- > Beschermingsgraad: IP44
- > Vaste aansluiting

De infraroodstraler EIH is geschikt als hoofd- of bijverwarming van grote ruimtes en ruimtes met hoge plafonds. Deze stralers kunnen ook buiten gebruikt worden, bijv. op sporttribunes of laadperrons om deze droog en vorstvrij te houden. Robuust industrieel design: Reflector van blank geanodiseerd aluminium zorgt voor een optimale warmteverdeling.

PRODUCTVOORDELEN

- + Voor ruimtes met een groot volume en hoge plafonds
- + Goede warmteverdeling
- + Behuizing van roestvast staal
- + Robuuste uitvoering
- + Instelbare hoek
- + Ook voor buiten

Plafondstraler EIH, 230 V, IP44

| Type | Artikelnr. | Vermogen (W) | Spanning (V) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg) | KG |
|-------------------|------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----|
| EIH-3000 | 38198 | 3000 | 230/400 | 1030 | 300 | 80 | 5,5 | R3 |
| EIH-4500 | 38199 | 4500 | 400 | 1360 | 300 | 80 | 7,0 | R3 |
| EIH-6000 | 38200 | 6000 | 400 | 1680 | 300 | 80 | 8,5 | R3 |
| EIHG-3000 | 38201 | Beschermmrooster voor EIH-3000 | | | | | | R3 |
| EIHG-4500 | 38202 | Beschermmrooster voor EIH-4500 | | | | | | R3 |
| EIHG-6000 | 38203 | Beschermmrooster voor EIH-6000 | | | | | | R3 |
| ET-KRTV-19 | 32890 | Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP44 | | | | | | |
| ET-S123 | 34976 | 3-groepenschakelaar | | | | | | |